elinc

Санкт-Петербургская
Инжиниринговая Компания

Kollewin Technology

КАТАЛОГ
ДАТЧИКИ ПРИБЛИЖЕНИЯ
2011

www.elinc.ru

Санкт-Петербургская инжиниринговая компания Элинк осуществляет разработку и техническое обслуживание автоматизированных систем управления технологическими процессами.

С 2010 года Компания ЭЛИНК осуществляет поставки электронного оборудования для систем автоматизации. Вы можете заказать бесплатные каталоги, отправив запрос на sale@elinc.ru, позвонив по телефону +7(812)702-80-29 или загрузить их с нашего сайта www.elinc.ru.

Общий каталог продукции 2011 года

В каталоге представлены:

WEB-ориентированная SCADA-система Ecava IntegraXor

Объектно-ориентированная SCADA-система 7-T IGSS

Электронное оборудование SHJ: беспроводные модули ввода-вывода ZIGBEE, преобразователи сигналов, модули ввода-вывода Modbus.

Электронное оборудование Kollewin: OEM продукция Siemens Simatic, адаптеры для подключения к ПЛК, разъёмы, кабели и многое другое.

Каталог адаптеров для ПЛК 2011 года

В каталоге представлены адаптеры для связи с ПЛК, выпущенные Kollewin:

Siemens Simatic
OMRON
Schneider Electric
Pro-Face
Delta
Mitsubishi



Брошюра по WEB-ориентированной SCADA-системе Ecava IntegraXor

Компания ЭЛИНК на сегодняшний день является единственнып представителем и интегратором WEB-ориентированной SCADA-системы IntegraXor.

В нашей брошюре Вы сможете ознакомиться с основными возможностями этого программного продукта, узнать о простоте разработки собственных SCADA-проектов и их поставке конечным потребителям.



Краткий каталог оборудования SIEMENS SIMATIC

Компания ЭЛИНК осуществляет поставки оригинального оборудования SIEMENS SIMATIC на Российский рынок.

В нашем каталоге Вы сможете ознакомиться с ориентировочными ценами на самые востребованные ПЛК, модули ввода-вывода, функциональные модули для серий LOGO!, S7-200 и S7-300.

Данный каталог является справочным. По Вашему желанию, мы можем осуществлять поставки любого оборудования SIEMENS SIMATIC из каталога CA01.

Компания ЭЛИНК представляет линейки индуктивных (бесконтактных) датчиков, производства Китайской Компании Kollewin Technology.

В данном каталоге представлены самые «ходовые» на Российском рынке модели и типоразмеры продукции Компании Kollewin Technology.

В разделах «Дополнительные типоразмеры» для каждой модели Вы сможете посмотреть краткую информацию о всех видах и моделях датчиков данной линейки.

За дополнительной информацией Вы можете обращаться в Компанию ЭЛИНК:

электронная почта: sale@elinc.ru
web-сайт: www.elinc.ru
телефон/факс: +7(812)702-80-29

Цилиндрические индуктивные датчики ***2***
Тип M4 2
Тип M5 2
Тип M6.5 3
Тип M8 5
Тип M12 (укороченный вариант) 7
Тип M12 8
Тип M18 (укороченный вариант) 10
Тип M18 12
Дополнительные типоразмеры и аксессуары 14

Компактные (квадратные) индуктивные датчики ***15***
Тип W8 15
Тип W8 II 15
Тип W10 16
Тип W15 16
Тип W18 17
Дополнительные типоразмеры и аксессуары 17

Дополнительное оборудование и комплектующие ***20***

© 2011 Элинк ООО, Санкт-Петербург

Цилиндрические индуктивные датчики

В данном разделе каталога Вы можете ознакомиться с основными типоразмерами цилиндрических индуктивных (бесконтактных) датчиков, выпускаемых Компанией Kollewin Technology.

ТИП М4

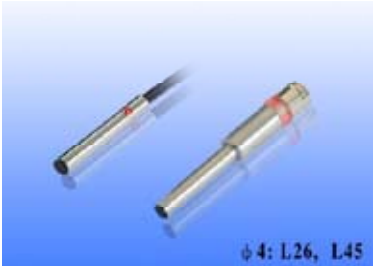

Зона чувствительности: 0.8 мм
Установочное расстояние: 0...0.6 мм
Напряжение: =12...24 В
Частота: 2000 Гц
Красный светодиодный индикатор, IP66, CE
Материал корпуса: CuZnNi
Диаметр 3.2 мм, кабель 2 метра
Соединитель диаметром 6.5 мм



Заказной №	Про-водов	Тип	Кон-такт	Цена
KWIBD4-S0.8NA-D3N2	3	NPN	NO	€ 34,13
KWIBD4-S0.8NB-D3N2	3	NPN	NC	€ 34,13
KWIBD4-S0.8PA-D3N2	3	PNP	NO	€ 34,13
KWIBD4-S0.8PB-D3N2	3	PNP	NC	€ 34,13



Заказной №	Про-водов	Тип	Кон-такт	Цена
KWIBD4-S0.8NA-D3NV3	3	NPN	NO	€ 48,75
KWIBD4-S0.8NB-D3NV3	3	NPN	NC	€ 48,75
KWIBD4-S0.8PA-D3NV3	3	PNP	NO	€ 48,75
KWIBD4-S0.8PB=D3NV3	3	PNP	NC	€ 48,75

ТИП М5

Зона чувствительности: 0.8 мм
Установочное расстояние: 0...0.6 мм
Напряжение: =12...24 В
Частота: 2000 Гц
Красный светодиодный индикатор, IP66, CE
Материал корпуса: CuZnNi
Диаметр 3.2 мм, кабель 2 метра
Соединитель диаметром 6.5 мм



Заказной №	Про-водов	Тип	Кон-такт	Цена
KWIBT5-S0.8NA-D3N2	3	NPN	NO	€ 32,70
KWIBT5-S0.8NB-D3N2	3	NPN	NC	€ 32,70
KWIBT5-S0.8PA-D3N2	3	PNP	NO	€ 32,70
KWIBT5-S0.8PB-D3N2	3	PNP	NC	€ 32,70



Заказной №	Про-водов	Тип	Кон-такт	Цена
KWIBT5-S0.8NA-D3NV2	3	NPN	NO	€ 48,18
KWIBT5-S0.8NB-D3NV2	3	NPN	NC	€ 48,18
KWIBT5-S0.8PA-D3NV2	3	PNP	NO	€ 48,18
KWIBT5-S0.8PB-D3NV2	3	PNP	NC	€ 48,18

ТИП M6.5

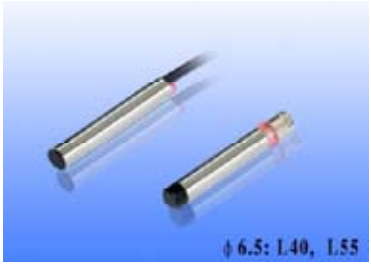

Зона чувствительности: 1.5 мм
Установочное расстояние: 0...1 мм
Напряжение: =12...24 В
Частота: 1500 Гц (3 пров), 1000 Гц (2 пров.)
Красный светодиодный индикатор, IP66, CE
Материал корпуса: CuZnNi
Диаметр 3.2 мм, кабель 2 метра
Соединитель диаметром 6.5 мм



Заказной №	Про-водов	Тип	Кон-такт	Цена
KWIBD6.5-S1.5NA-D3Y2	3	NPN	NO	€ 19,50
KWIBD6.5-S1.5NB-D3Y2	3	NPN	NC	€ 19,50
KWIBD6.5-S1.5PA-D3Y2	3	PNP	NO	€ 19,50
KWIBD6.5-S1.5PB-D3Y2	3	PNP	NC	€ 19,50
KWIBD6.5-S1.5LA-D3Y2	2	-	NO	€ 21,22
KWIBD6.5-S1.5LB-D3Y2	2	-	NC	€ 21,22



Заказной №	Про-водов	Тип	Кон-такт	Цена
KWIBD6.5-S1.5NA-D3YV3	3	NPN	NO	€ 37,86
KWIBD6.5-S1.5NB-D3YV3	3	NPN	NC	€ 37,86
KWIBD6.5-S1.5PA-D3YV3	3	PNP	NO	€ 37,86
KWIBD6.5-S1.5PB-D3YV3	3	PNP	NC	€ 37,86

© 2011 Элинк ООО, Санкт-Петербург

ТИП М6.5 (расширенный диапазон)

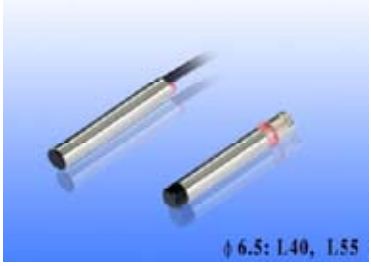

Зона чувствительности: 2 мм
Установочное расстояние: 0...1.4 мм
Напряжение: =12...24 В
Частота: 1200 Гц (3 пров), 800 Гц (2 пров.)
Красный светодиодный индикатор, IP66, CE
Материал корпуса: CuZnNi
Диаметр 3.2 мм, кабель 2 метра
Соединитель диаметром 6.5 мм



Заказной №	Про-водов	Тип	Кон-такт	Цена
KWIBD6.5-N02NA-D3Y2	3	NPN	NO	€ 19,50
KWIBD6.5-N02NB-D3Y2	3	NPN	NC	€ 19,50
KWIBD6.5-N02PA-D3Y2	3	PNP	NO	€ 19,50
KWIBD6.5-N02PB-D3Y2	3	PNP	NC	€ 19,50
KWIBD6.5-N02LA-D3Y2	2	-	NO	€ 21,22
KWIBD6.5-N02LB-D3Y2	2	-	NC	€ 21,22



Заказной №	Про-водов	Тип	Кон-такт	Цена
KWIBD6.5-N02NA-D3YV3	3	NPN	NO	€ 37,86
KWIBD6.5-N02NB-D3YV3	3	NPN	NC	€ 37,86
KWIBD6.5-N02PA-D3YV3	3	PNP	NO	€ 37,86
KWIBD6.5-N02PB-D3YV3	3	PNP	NC	€ 37,86

ТИП М8

Зона чувствительности: 1.5 мм
Установочное расстояние: 0...1 мм
Напряжение: =12...24 В
Частота: 1500 Гц (3 пров), 1000 Гц (2 пров.)
Красный светодиодный индикатор, IP67, CE
Материал корпуса: CuZnNi
Диаметр 3.2 мм, кабель 2 метра
Соединитель диаметром 8 мм + 4 светодиода
Соединитель диаметром 12 мм + 4 светодиода



Заказной №	Про-водов	Тип	Кон-такт	Цена
KWIBT8-S1.5NA-D3Y2	3	NPN	NO	€ 17,21
KWIBT8-S1.5NB-D3Y2	3	NPN	NC	€ 17,21
KWIBT8-S1.5PA-D3Y2	3	PNP	NO	€ 17,21
KWIBT8-S1.5PB-D3Y2	3	PNP	NC	€ 17,21
KWIBT8-S1.5LA-D2Y2	2	-	NO	€ 20,93
KWIBT8-S1.5LB-D2Y2	2	-	NC	€ 20,93



Заказной №	Про-водов	Тип	Кон-такт	Цена
KWIBT8-S1.5NA-D3YV2	3	NPN	NO	€ 34,13
KWIBT8-S1.5NB-D3YV2	3	NPN	NC	€ 34,13
KWIBT8-S1.5PA-D3YV2	3	PNP	NO	€ 34,13
KWIBT8-S1.5PB-D3YV2	3	PNP	NC	€ 34,13



Заказной №	Про-водов	Тип	Кон-такт	Цена
KWIBT8-S1.5NA-D4YV1	3	NPN	NO	€ 24,95
KWIBT8-S1.6NB-D4YV1	3	NPN	NC	€ 24,95
KWIBT8-S1.5PA-D4YV1	3	PNP	NO	€ 24,95
KWIBT8-S1.5PB-D4YV1	3	PNP	NC	€ 24,95
KWIBT8-S1.5LA-D4YV1	2	-	NO	€ 26,09
KWIBT8-S1.5LB-D4YV1	2	-	NC	€ 26,09

© 2011 Элинк ООО, Санкт-Петербург

ТИП М8 (расширенный диапазон)

Зона чувствительности: 2 мм
Установочное расстояние: 0...1.4 мм
Напряжение: =12...24 В
Частота: 1200 Гц (3 пров), 800 Гц (2 пров.)
Красный светодиодный индикатор, IP67, CE
Материал корпуса: CuZnNi
Диаметр 3.2 мм, кабель 2 метра
Соединитель диаметром 8 мм + 4 светодиода
Соединитель диаметром 12 мм + 4 светодиода



Заказной №	Про-водов	Тип	Кон-такт	Цена
KWIBT8-N02NA-D3Y2	3	NPN	NO	€ 17,21
KWIBT8-N02NB-D3Y2	3	NPN	NC	€ 17,21
KWIBT8-N02PA-D3Y2	3	PNP	NO	€ 17,21
KWIBT8-N02PB-D3Y2	3	PNP	NC	€ 17,21
KWIBT8-N02LA-D2Y2	2	-	NO	€ 20,93
KWIBT8-N02LB-D2Y2	2	-	NC	€ 20,93



Заказной №	Про-водов	Тип	Кон-такт	Цена
KWIBT8-N02NA-D3YV2	3	NPN	NO	€ 34,13
KWIBT8-N02NB-D3YV2	3	NPN	NC	€ 34,13
KWIBT8-N02PA-D3YV2	3	PNP	NO	€ 34,13
KWIBT8-N02PB-D3YV2	3	PNP	NC	€ 34,13



Заказной №	Про-водов	Тип	Кон-такт	Цена
KWIBT8-N02NA-D4YV1	3	NPN	NO	€ 24,95
KWIBT8-N02NB-D4YV1	3	NPN	NC	€ 24,95
KWIBT8-N02PA-D4YV1	3	PNP	NO	€ 24,95
KWIBT8-N02PB-D4YV1	3	PNP	NC	€ 24,95
KWIBT8-N02LA-D4YV1	2	-	NO	€ 26,09
KWIBT8-N02LB-D4YV1	2	-	NC	€ 26,09

ТИП M12, укороченный вариант

Зона чувствительности: 2 мм
Установочное расстояние: 0...1.4 мм
Напряжение: =12...24 В
Частота: 1200 Гц (3 пров), 800 Гц (2 пров.)
Красный светодиодный индикатор, IP67, CE
Материал корпуса: CuZnNi
Диаметр 4 мм, кабель 2 метра



Заказной №	Про-водов	Тип	Кон-такт	Цена
KWIBT12-S02NA-D3Y2/C38	3	NPN	NO	€ 11,75
KWIBT12-S02NB-D3Y2/C38	3	NPN	NC	€ 11,75
KWIBT12-S02PA-D3Y2/C38	3	PNP	NO	€ 11,75
KWIBT12-S02PB-D3Y2/C38	3	PNP	NC	€ 11,75
KWIBT12-S02LA-D2Y2/C38	2	-	NO	€ 13,20
KWIBT12-S02LB-D2Y2/C38	2	-	NC	€ 13,20

ТИП M12, укороченный вариант (расширенный диапазон)

Зона чувствительности: 4 мм
Установочное расстояние: 0...2.8 мм
Напряжение: =12...24 В
Частота: 1000 Гц (3 пров), 500 Гц (2 пров.)
Красный светодиодный индикатор, IP67, CE
Материал корпуса: CuZnNi
Диаметр 4 мм, кабель 2 метра



Заказной №	Про-водов	Тип	Кон-такт	Цена
KWIBT12-N04NA-D3Y2/C38	3	NPN	NO	€ 11,75
KWIBT12-N04NB-D3Y2/C38	3	NPN	NC	€ 11,75
KWIBT12-N04PA-D3Y2/C38	3	PNP	NO	€ 11,75
KWIBT12-N04PB-D3Y2/C38	3	PNP	NC	€ 11,75
KWIBT12-N04LA-D2Y2/C38	2	-	NO	€ 13,20
KWIBT12-N04LB-D2Y2/C38	2	-	NC	€ 13,20

© 2011 Элинк ООО, Санкт-Петербург

Зона чувствительности: 2 мм
Установочное расстояние: 0...1.4 мм
Напряжение: =12...24 В
~20...250 В (50/60 Гц)
~/= 12...240 В
Частота: 1200 Гц (3/4 пров), 800 Гц (2 пров.)
Красный светодиодный индикатор, IP67, CE
Материал корпуса: CuZnNi
Диаметр 4 мм, кабель 2 метра
Соединитель диаметром 12 мм, 4 светодиода



Заказной №	Про-водов	Тип	Кон-такт	Цена
KWIBT12-S02NA-D3Y2	3	NPN	NO	€ 11,75
KWIBT12-S02NB-D3Y2	3	NPN	NC	€ 11,75
KWIBT12-S02NC-D4Y2	4	NPN	NO+NC	€ 15,77
KWIBT12-S02PA-D3Y2	3	PNP	NO	€ 11,75
KWIBT12-S02PB-D3Y2	3	PNP	NC	€ 11,75
KWIBT12-S02PC-D4Y2	4	PNP	NO+NC	€ 15,77
KWIBT12-S02LA-D2Y2	2	-	NO	€ 13,20
KWIBT12-S02LB-D2Y2	2	-	NC	€ 13,20



Заказной №	Про-водов	Тип	Кон-такт	Цена
KWIBT12-S02AA-A2N2	2	-	NO	€ 14,63
KWIBT12-S02AB-A2N2	2	-	NC	€ 14,63

Заказной №	Про-водов	Тип	Кон-такт	Цена
KWIBT12-S02TA-T2N2	2	-	NO	€ 22,37
KWIBT12-S02TB-T2N2	2	-	NC	€ 22,37



Заказной №	Про-водов	Тип	Кон-такт	Цена
KWIBT12-S02NA-D4YV1	3	NPN	NO	€ 15,77
KWIBT12-S02NB-D4YV1	3	NPN	NC	€ 15,77
KWIBT12-S02NC-D4YV1	4	NPN	NO+NC	€ 19,50
KWIBT12-S02PA-D4YV1	3	PNP	NO	€ 15,77
KWIBT12-S02PB-D4YV1	3	PNP	NC	€ 15,77
KWIBT12-S02PC-D4YV1	4	PNP	NO+NC	€ 19,50
KWIBT12-S02LA-D4YV1	2	-	NO	€ 16,91
KWIBT12-S02LB-D4YV1	2	-	NC	€ 16,91

ТИП M12 (расширенный диапазон)

Зона чувствительности: 4 мм
Установочное расстояние: 0...2.8 мм
Напряжение: =12...24 В
~20...250 В (50/60 Гц)
~/= 12...240 В
Частота: 1000 Гц (3/4 пров), 500 Гц (2 пров.)
Красный светодиодный индикатор, IP67, CE
Материал корпуса: CuZnNi
Диаметр 4 мм, кабель 2 метра
Соединитель диаметром 12 мм, 4 светодиода



Заказной №	Про-водов	Тип	Кон-такт	Цена
KWIBT12-N04NA-D3Y2	3	NPN	NO	€ 11,75
KWIBT12-N04NB-D3Y2	3	NPN	NC	€ 11,75
KWIBT12-N04NC-D4Y2	4	NPN	NO+NC	€ 15,77
KWIBT12-N04PA-D3Y2	3	PNP	NO	€ 11,75
KWIBT12-N04PB-D3Y2	3	PNP	NC	€ 11,75
KWIBT12-N04PC-D4Y2	4	PNP	NO+NC	€ 15,77
KWIBT12-N04LA-D2Y2	2	-	NO	€ 13,20
KWIBT12-N04LB-D2Y2	2	-	NC	€ 13,20



Заказной №	Про-водов	Тип	Кон-такт	Цена
KWIBT12-N04AA-A2N2	2	-	NO	€ 14,63
KWIBT12-N04AB-A2N2	2	-	NC	€ 14,63

Заказной №	Про-водов	Тип	Кон-такт	Цена
KWIBT12-N04TA-T2N2	2	-	NO	€ 22,37
KWIBT12-N04TB-T2N2	2	-	NC	€ 22,37



Заказной №	Про-водов	Тип	Кон-такт	Цена
KWIBT12-N04NA-D4YV1	3	NPN	NO	€ 15,77
KWIBT12-N04NB-D4YV1	3	NPN	NC	€ 15,77
KWIBT12-N04NC-D4YV1	4	NPN	NO+NC	€ 19,50
KWIBT12-N04PA-D4YV1	3	PNP	NO	€ 15,77
KWIBT12-N04PB-D4YV1	3	PNP	NC	€ 15,77
KWIBT12-N04PC-D4YV1	4	PNP	NO+NC	€ 19,50
KWIBT12-N04LA-D4YV1	2	-	NO	€ 16,91
KWIBT12-N04LB-D4YV1	2	-	NC	€ 16,91

© 2011 Элинк ООО, Санкт-Петербург

ТИП M18, укороченный вариант

Зона чувствительности: 5 мм
Установочное расстояние: 0...3.5 мм
Напряжение: =12...24 В
~20...250 В (50/60 Гц)
~/= 12...240 В (~20 Гц)
Частота: 1200 Гц (3/4 пров), 800 Гц (2 пров.)
Красный светодиодный индикатор, IP67, CE
Материал корпуса: CuZnNi
Диаметр 5 мм, кабель 2 метра



Заказной №	Про-водов	Тип	Кон-такт	Цена
KWIBT18-S05NA-D3Y2/C40	3	NPN	NO	€ 15,77
KWIBT18-S05NB-D3Y2/C40	3	NPN	NC	€ 15,77
KWIBT18-S05NC-D4Y2/C40	4	NPN	NO+NC	€ 19,50
KWIBT18-S05PA-D3Y2/C40	3	PNP	NO	€ 15,77
KWIBT18-S05PB-D3Y2/C40	3	PNP	NC	€ 15,77
KWIBT18-S05PC-D4Y2/C40	4	PNP	NO+NC	€ 19,50
KWIBT18-S05LA-D2Y2/C40	2	-	NO	€ 26,09
KWIBT18-S05LB-D2Y2/C40	2	-	NC	€ 26,09



Заказной №	Про-водов	Тип	Кон-такт	Цена
KWIBT18-S05AA-A2N2/C40	2	-	NO	€ 19,50
KWIBT18-S05AB-A2N2/C40	2	-	NC	€ 19,50

Заказной №	Про-водов	Тип	Кон-такт	Цена
KWIBT18-S05TA-T2N2/C40	2	-	NO	€ 26,09
KWIBT18-S05TB-T2N2/C40	2	-	NC	€ 26,09

ТИП M18, укороченный вариант (расширенный диапазон)

Зона чувствительности: 8 мм
Установочное расстояние: 0...5.6 мм
Напряжение: =12...24 В
~20...250 В (50/60 Гц)
~/= 12...240 В (~20 Гц)
Частота: 800 Гц (3/4 пров), 300 Гц (2 пров.)
Красный светодиодный индикатор, IP67, CE
Материал корпуса: CuZnNi
Диаметр 5 мм, кабель 2 метра



Заказной №	Про-водов	Тип	Кон-такт	Цена
KWIBT18-N08NA-D3Y2/C40	3	NPN	NO	€ 15,77
KWIBT18-N08NB-D3Y2/C40	3	NPN	NC	€ 15,77
KWIBT18-N08NC-D4Y2/C40	4	NPN	NO+NC	€ 19,50
KWIBT18-N08PA-D3Y2/C40	3	PNP	NO	€ 15,77
KWIBT18-N08PB-D3Y2/C40	3	PNP	NC	€ 15,77
KWIBT18-N08PC-D4Y2/C40	4	PNP	NO+NC	€ 19,50
KWIBT18-N08LA-D2Y2/C40	2	-	NO	€ 26,09
KWIBT18-N08LB-D2Y2/C40	2	-	NC	€ 26,09



Заказной №	Про-водов	Тип	Кон-такт	Цена
KWIBT18-N08AA-A2N2/C40	2	-	NO	€ 19,50
KWIBT18-N08AB-A2N2/C40	2	-	NC	€ 19,50

Заказной №	Про-водов	Тип	Кон-такт	Цена
KWIBT18-N08TA-T2N2/C40	2	-	NO	€ 26,09
KWIBT18-N08TB-T2N2/C40	2	-	NC	€ 26,09

© 2011 Элинк ООО, Санкт-Петербург

ТИП М18

Зона чувствительности: 5 мм
Установочное расстояние: 0...3.5 мм
Напряжение: =12...24 В
~20...250 В (50/60 Гц)
~/= 12...240 В (~ 20 Гц)
Частота: 1000 Гц (3/4 пров), 500 Гц (2 пров.)
Красный светодиодный индикатор, IP67, CE
Материал корпуса: CuZnNi
Диаметр 5 мм, кабель 2 метра
Соединитель диаметром 18 мм, 4 светодиода



Заказной №	Про-водов	Тип	Кон-такт	Цена
KWIBT18-S05NA-D3Y2	3	NPN	NO	€ 15,77
KWIBT18-S05NB-D3Y2	3	NPN	NC	€ 15,77
KWIBT18-S05NC-D4Y2	4	NPN	NO+NC	€ 19,50
KWIBT18-S05PA-D3Y2	3	PNP	NO	€ 15,77
KWIBT18-S05PB-D3Y2	3	PNP	NC	€ 15,77
KWIBT18-S05PC-D3Y2	4	PNP	NO+NC	€ 19,50
KWIBT18-S05LA-D2Y2	2	-	NO	€ 17,21
KWIBT18-S05LB-D2Y2	2	-	NC	€ 17,21



Заказной №	Про-водов	Тип	Кон-такт	Цена
KWIBT18-S05AA-A2N2	2	-	NO	€ 19,50
KWIBT18-S05AB-A2N2	2	-	NC	€ 19,50

Заказной №	Про-водов	Тип	Кон-такт	Цена
KWIBT18-S05TA-T2N2	2	-	NO	€ 26,09
KWIBT18-S05TB-T2N2	2	-	NC	€ 26,09



Заказной №	Про-водов	Тип	Кон-такт	Цена
KWIBT18-S05NA-D4YV1	3	NPN	NO	€ 19,50
KWIBT18-S05NB-D4YV1	3	NPN	NC	€ 19,50
KWIBT18-S05NC-D4YV1	4	NPN	NO+NC	€ 23,52
KWIBT18-S05PA-D4YV1	3	PNP	NO	€ 19,50
KWIBT18-S05PB-D4YV1	3	PNP	NC	€ 19,50
KWIBT18-S05PC-D4YV1	4	PNP	NO+NC	€ 23,52
KWIBT18-S05LA-D4YV1	2	-	NO	€ 20,93
KWIBT18-S05LB-D4YV1	2	-	NC	€ 20,93

ТИП M18 (расширенный диапазон)

Зона чувствительности: 8 мм
Установочное расстояние: 0...5.6 мм
Напряжение: =12...24 В
~20...250 В (50/60 Гц)
~/= 12...240 В (~ 20 Гц)
Частота: 800 Гц (3/4 пров), 300 Гц (2 пров.)
Красный светодиодный индикатор, IP67, CE
Материал корпуса: CuZnNi
Диаметр 5 мм, кабель 2 метра
Соединитель диаметром 18 мм, 4 светодиода



Заказной №	Про-водов	Тип	Кон-такт	Цена
KWIBT18-N08NA-D3Y2/C40	3	NPN	NO	€ 15,77
KWIBT18-N08NB-D3Y2/C40	3	NPN	NC	€ 15,77
KWIBT18-N08NC-D4Y2/C40	4	NPN	NO+NC	€ 19,50
KWIBT18-N08PA-D3Y2/C40	3	PNP	NO	€ 15,77
KWIBT18-N08PB-D3Y2/C40	3	PNP	NC	€ 15,77
KWIBT18-N08PC-D3Y2/C40	4	PNP	NO+NC	€ 19,50
KWIBT18-N08LA-D2Y2/C40	2	-	NO	€ 17,21
KWIBT18-N08LB-D2Y2/C40	2	-	NC	€ 17,21



Заказной №	Про-водов	Тип	Кон-такт	Цена
KWIBT18-N08AA-A2N2	2	-	NO	€ 19,50
KWIBT18-N08AB-A2N2	2	-	NC	€ 19,50

Заказной №	Про-водов	Тип	Кон-такт	Цена
KWIBT18-N08TA-T2N2	2	-	NO	€ 26,09
KWIBT18-N08TB-T2N2	2	-	NC	€ 26,09



Заказной №	Про-водов	Тип	Кон-такт	Цена
KWIBT18-N08NA-D4YV1	3	NPN	NO	€ 19,50
KWIBT18-N08NB-D4YV1	3	NPN	NC	€ 19,50
KWIBT18-N08NC-D4YV1	4	NPN	NO+NC	€ 23,52
KWIBT18-N08PA-D4YV1	3	PNP	NO	€ 19,50
KWIBT18-N08PB-D4YV1	3	PNP	NC	€ 19,50
KWIBT18-N08PC-D4YV1	4	PNP	NO+NC	€ 23,52
KWIBT18-N08LA-D4YV1	2	-	NO	€ 20,93
KWIBT18-N08LB-D4YV1	2	-	NC	€ 20,93

© 2011 Элинк ООО, Санкт-Петербург

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТИПОРАЗМЕРЫ И АКСЕССУАРЫ

Всю информацию о дополнительных типоразмерах цилиндрических индуктивных датчиков, кабелях для их подключения, а также различной фурнитуре Вы можете получить, обратившись в отдел продаж Компании ЭЛИНК.

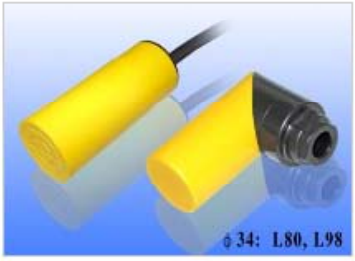

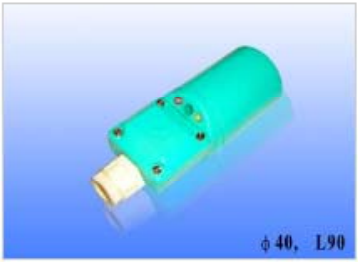

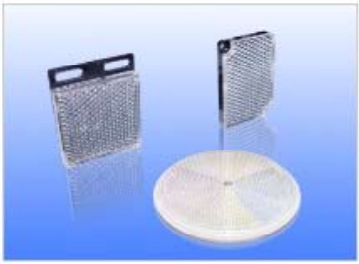

Reflector

Mounting

Connector Cable

Компактные (квадратные) индуктивные датчики

В данном разделе каталога Вы можете ознакомиться с основными типоразмерами компактных (квадратных) индуктивных (бесконтактных) датчиков, выпускаемых Компанией Kollewin Technology.

ТИП W8

Зона чувствительности: 2 мм
Установочное расстояние: 0...1.4 мм
Напряжение: =12...24 В
Частота: 1200 Гц
Красный светодиодный индикатор, IP67, CE
Материал корпуса: Пластик
Диаметр 2.8 мм, кабель 2 метра



Заказной №	Про-водов	Тип	Кон-такт	Цена
KWIPSFA-N02NA-D3N2	3	NPN	NO	€ 17,21
KWIPSFA-N02NB-D3N2	3	NPN	NC	€ 17,21
KWIPSFA-N02PA-D3N2	3	PNP	NO	€ 17,21
KWIPSFA-N02PB-D3N2	3	PNP	NC	€ 17,21

ТИП W8 II

Зона чувствительности: 2 мм
Установочное расстояние: 0...1.4 мм
Напряжение: =12...24 В
Частота: 1200 Гц
Красный светодиодный индикатор, IP67, CE
Материал корпуса: Пластик
Диаметр 2.8 мм, кабель 2 метра



Заказной №	Про-водов	Тип	Кон-такт	Цена
KWIPSFB-N02NA-D3N2	3	NPN	NO	€ 17,21
KWIPSFB-N02NB-D3N2	3	NPN	NC	€ 17,21
KWIPSFB-N02PA-D3N2	3	PNP	NO	€ 17,21
KWIPSFB-N02PB-D3N2	3	PNP	NC	€ 17,21

© 2011 Элинк ООО, Санкт-Петербург

ТИП W10



Зона чувствительности: 3 мм
Установочное расстояние: 0...2.1 мм
Напряжение: =12...24 В
Частота: 1200 Гц
Красный светодиодный индикатор, IP67, CE
Материал корпуса: Пластик
Диаметр 3.2 мм, кабель 2 метра



Заказной №	Про-водов	Тип	Кон-такт	Цена
KWIPSFT-N03NA-D3Y2	3	NPN	NO	€ 15,77
KWIPSFT-N03NB-D3Y2	3	NPN	NC	€ 15,77
KWIPSFT-N03PA-D3Y2	3	PNP	NO	€ 15,77
KWIPSFT-N03PB-D3Y2	3	PNP	NC	€ 15,77

ТИП W15

Зона чувствительности: 5 мм
Установочное расстояние: 0...3.5 мм
Напряжение: =12...24 В
Частота: 1000 Гц
Красный светодиодный индикатор, IP67, CE
Материал корпуса: Пластик
Диаметр 3.2 мм, кабель 2 метра



Заказной №	Про-водов	Тип	Кон-такт	Цена
KWIPSXL-N05NA-D3Y2	3	NPN	NO	€ 17,21
KWIPSXL-N05NB-D3Y2	3	NPN	NC	€ 17,21
KWIPSXL-N05PA-D3Y2	3	PNP	NO	€ 17,21
KWIPSXL-N05PB-D3Y2	3	PNP	NC	€ 17,21

ТИП W18

Зона чувствительности: 5 мм
Установочное расстояние: 0...3.5 мм
Напряжение: =12...24 В
Частота: 1000 Гц
Красный светодиодный индикатор, IP67, CE
Материал корпуса: Пластик
Диаметр 3.2 мм, кабель 2 метра



Заказной №	Про-водов	Тип	Кон-такт	Цена
KWIPSFS-N05NA-D3Y2	3	NPN	NO	€ 26,59
KWIPSFS-N05NB-D3Y2	3	NPN	NC	€ 26,59
KWIPSFS-N05PA-D3Y2	3	PNP	NO	€ 26,59
KWIPSFS-N05PB-D3Y2	3	PNP	NC	€ 26,59

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТИПОРАЗМЕРЫ И АКСЕССУАРЫ

Всю информацию о дополнительных типоразмерах компактных (квадратных) индуктивных датчиков, кабелях для их подключения, а также различной фурнитуре Вы можете получить, обратившись в отдел продаж Компании ЭЛИНК.

© 2011 Элинк ООО, Санкт-Петербург

W18xH18xL47

W18xH18xL47

W25xH25xL38.5

W30xH30xL52.5

W35xH35xL50

W40xH40xL53

W50xH48xL50

W55xH52xL55

W80xH48xL80

W80xH40xL80

W30xH18xL35

W80xH40xL105

W40xH40xL118

W40xH40xL118

W59.5xH12xL60

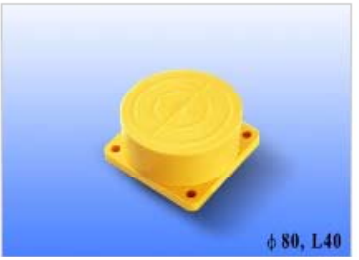

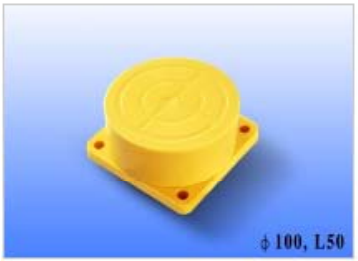

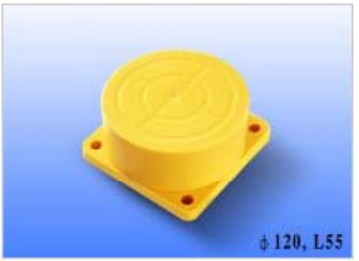

© 2011 Элинк ООО, Санкт-Петербург

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ЕМКОСТНЫЕ ДАТЧИКИ ПРИБЛИЖЕНИЯ

M8x1: L40, L55

M12x1, L60

M18x1: L60, L70

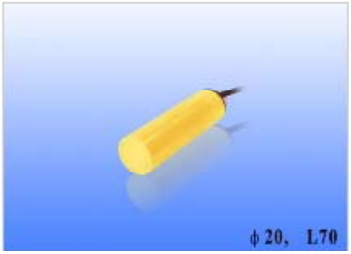
ϕ 20, L70

M30x1.5: L60, L70

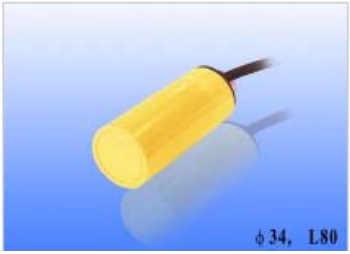
ϕ 34, L80

W24xH20xL33

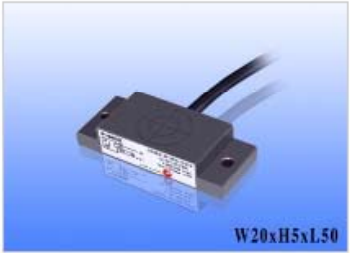
W20xH5xL50

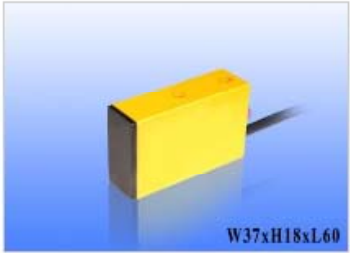
W37xH18xL60

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ

M12x1: L60, L75

M18x1, L65

M18x1, L100

M30x1.5: L85, L90

W30xH30xL41.5

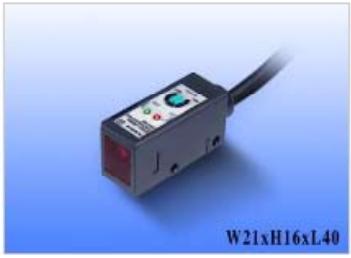
W21xH16xL40

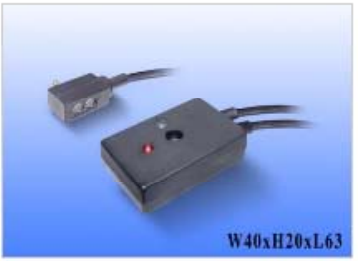

© 2011 Элинк ООО, Санкт-Петербург



СВЕТОВЫЕ ДАТЧИКИ

МАГНИТНЫЕ ДАТЧИКИ ПРИБЛИЖЕНИЯ

PPSSB Reed Switch



PPSSI Reed Switch

PPSSC Reed Switch

PBT8 Reed Switch

PBT12 Reed Switch

PBT18 Reed Switch

GBT12 Gear Sensor

GBT16 Gear Sensor

ДАТЧИКИ С АНАЛОГОВЫМ ВЫХОДОМ

ABT12 Inductive

ABT18 Inductive

ABT30 Inductive

APSBX Inductive

DBT12 Capacitive

DBT18 Capacitive

DBT30 Capacitive

PCBA Photoelectric

HBT12 Hall Effect

© 2011 Элинк ООО, Санкт-Петербург

ИНДУКТИВНЫЕ ДАТЧИКИ NAMUR

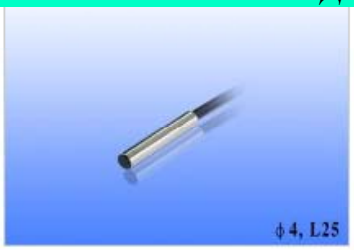

NBD4

NBT5

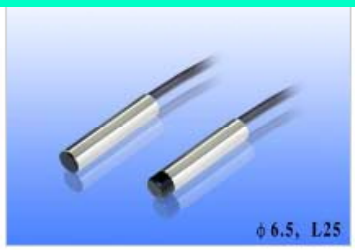

NBD6.5

NBT8

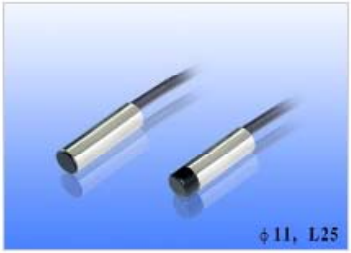

NBD11

NBT12

Датчики приближения с МЕТАЛЛОЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ поверхностью

MST8

MST12

MST18

MST30

ДАТЧИКИ ТЕКСТИЛЯ

A Catena

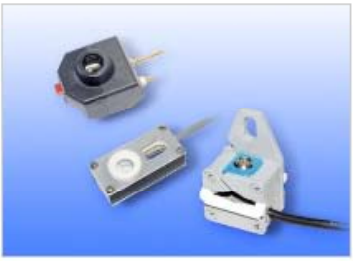

B Catena

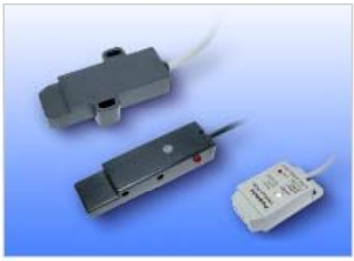

C Catena

D Catena

ДАТЧИКИ С УВЕЛИЧЕННЫМ РАССТОЯНИЕМ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

IBT8-L

IBT12-L

IBT18-L

IBT30-L

IPSBX

IPSBT



IPSDB

IPSKF

© 2011 Элинк ООО, Санкт-Петербург

Техническая поддержка

тел.: +7 (812) 702-80-29, +7 (906) 278-75-49
эл.почта: support@elinc.ru
скайп: support_elinc.ru

Отдел продаж

тел.: +7 (812) 702-80-29
эл.почта: sale@elinc.ru
скайп: sale_elinc.ru

Дополнительная информация

www.elinc.ru

ООО «Элинк»
6-й Рыбацкий проезд, дом 3, офис 4,
Санкт-Петербург, РОССИЯ
тел: +7812 702 8029, факс: +7812 707 2864
www.elinc.ru